




SERIE **Retail** MODELLO **Bright**

LAMPADA A LED

da incasso, formato "downlight"

APPLICAZIONI:

Uffici, negozi, centri commerciali.



PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI

Codice Articolo	Flusso Luminoso	Potenza LED Disponibile	Efficienza Totale	Temperatura di Colore	Ottica LED
BLDLC40A120P12F120G	900 lm	12 W	75 lm/W	4.000 K	satinata
BLDLC40A120P15F150G	1.300 lm	15 W	86 lm/W	4.000 K	satinata
BLDLC40A120P20F170G	1.700 lm	20 W	85 lm/W	4.000 K	satinata
BLDLC40A120P25F200G	2.100 lm	25 W	84 lm/W	4.000 K	satinata
BLDLC40A120P30F200G	2.500 lm	30 W	83 lm/W	4.000 K	satinata

PARAMETRI ELETTRICI

	Valore	Unità di misura	Note
Attacco	cavo	-	
Alimentatore	esterno	-	incluso nella confezione
Tensione di Alimentazione	90 ÷ 264	Vac	
Power Factor	> 0.90	-	
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	-30 ÷ +50	°C	
Dimmerabile	no	-	
Vita Nominale	50.000	ore	



SERIE **Retail**
MODELLO **Bright**


BruelLux®

Light in style

PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	IP20	-
Materiale esterno	Alluminio + PC	-

Dimensioni
(misure in mm)

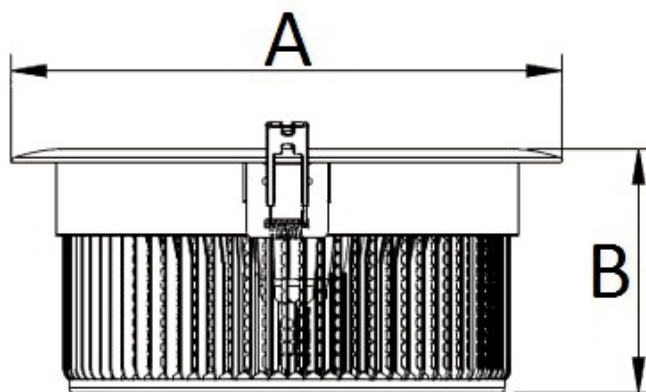

CODICI RIFERIMENTI D'ORDINE ARTICOLI

	A	B	Foro per incasso
BLDLC40A120P12F120G	140	80	120
BLDLC40A120P15F150G	180	80	150
BLDLC40A120P20F170G	190	80	170
BLDLC40A120P25F200G	230	80	200
BLDLC40A120P30F200G	230	80	200

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	SAMSUNG	
Apertura del fascio luminoso	120°	
CRI	> 90	