




BrueLux®

Light in style

SERIE **Style** MODELLO **Vintage**

LAMPADA A LED:
per la sostituzione
delle classiche incandescenti a bulbo.

APPLICAZIONI:
residenziale, negozi, alberghi.



PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI Codice Articolo	Flusso Luminoso	Potenza LED Disponibile	Potenza Totale Assorbita	Efficienza Totale	Temperatura di Colore	Ottica LED
BLBUC27FP4.E14E	230 lm	3 W	4 W	58 lm/W	2.700 K	bulbo satinato
BLBUC27P4.E14E	230 lm	3 W	4 W	58 lm/W	2.700 K	bulbo trasparente
BLFIC27FP4.E14E	230 lm	3 W	4 W	58 lm/W	2.700 K	fiamma satinata
BLFIC27P5.E14E	320 lm	3,8 W	5 W	64 lm/W	2.700 K	fiamma trasparente

PARAMETRI ELETTRICI	Valore	Unità di misura	Note
Attacco	E14	-	
Alimentatore	integrato	-	
Tensione di Alimentazione	90 ÷ 264	Vac	
Power Factor	> 0.90	-	
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	-25 ÷ +40	°C	
Dimmerabile	sì	-	
Vita Nominale	30.000	ore	



SERIE **Style**
MODELLO **Vintage**


BrueLLux®

Light in style

PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	-	in funzione dell'apparecchio illuminante
Materiale esterno	Alluminio	bulbo in vetro

Dimensioni
(misure in mm)

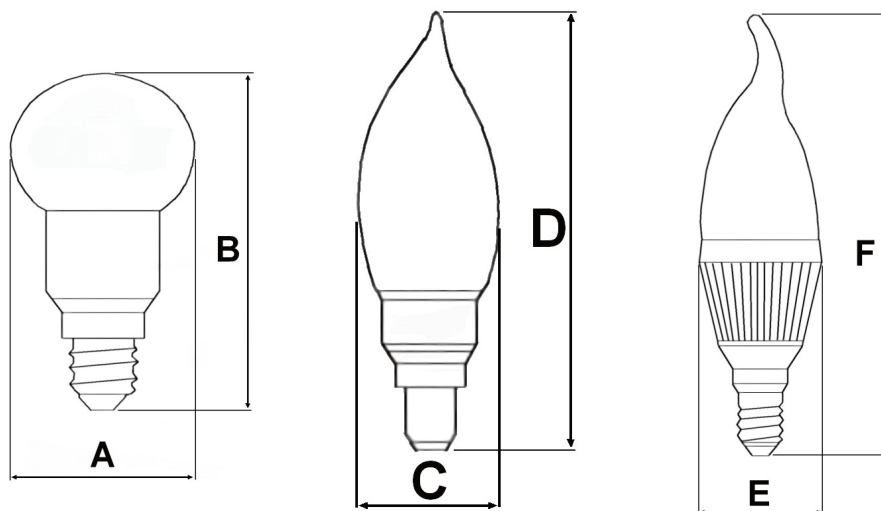

CODICI RIFERIMENTI D'ORDINE ARTICOLI

	A	B	C	D	E	F	Peso
BLBUC27FP4.E14E	45	81					56 g
BLBUC27PA.E14E	45	81					56 g
BLFIC27FP4.E14E			36	136			56 g
BLFIC27P5.E14E					37	130	60 g

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	Samsung	
Apertura del fascio luminoso	360°	
CRI	> 80	
Percentuale di flusso residuo	> 75%	Riferito alla vita nominale del prodotto - Stima TM21
Decadimento flusso al 70% (L70)	38.000 ore	Stima TM21