




SERIE **Work** MODELLO **In**

LAMPADA INDUSTRIALE DA SOSPENSIONE:
per illuminazione di ampie superfici.

APPLICAZIONI:
siti di produzione, magazzini, spazi espositivi, ecc.



PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI

Codice Articolo	Flusso Luminoso	Potenza Led Disponibile	Potenza Totale Assorbita	Efficienza Totale	Temperatura di Colore
BLRIC40A120P100IP40D	9.300 lm	100 W	110 W	85 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P150IP40D	14.000 lm	150 W	165 W	85 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P200IP40D	19.000 lm	200 W	220 W	86 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P250IP40D	24.000 lm	250 W	280 W	86 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P300IP40D	28.500 lm	300 W	330 W	86 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P350IP40D	33.500 lm	350 W	390 W	86 lm/W	4.000 K
BLRIC40A120P400IP40D	38.000 lm	400 W	440 W	86 lm/W	4.000 K

PARAMETRI ELETTRICI

	Valore	Unità di misura	Note
Cavo tripolare con guaina	2	m	
Alimentatore	integrato	-	Meanwell
Tensione di Alimentazione	90 ÷ 264	Vac	
Power Factor	> 0.95	-	
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	-25 ÷ +45	°C	
Dimmerabile	no	-	Su richiesta, versione dimmerabile
Vita Nominale	50.000	ore	



SERIE **Work**
MODELLO **In**




BruelLux®

Light in style

PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	IP40	- disponibile su richiesta protezione aggiuntiva nella zona Led - disponibile su richiesta la versione IP65
Materiale esterno	Alluminio	- disponibile riflettore 80° e copertura abbinata in policarbonato

Dimensioni
(misure in mm)

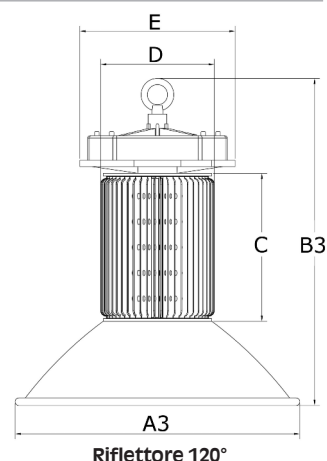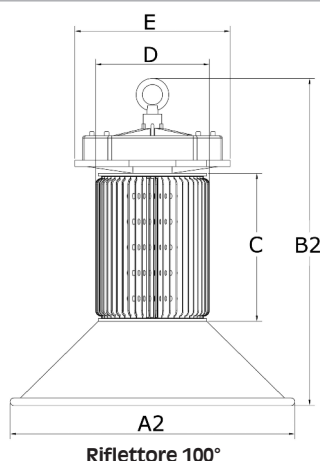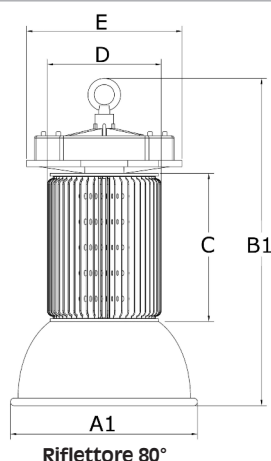


CODICI ARTICOLI

	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C	D	E	Peso
BLRIC40A120P100IP40D	395	600	500	654	660	574	260	200	273	7 kg
BLRIC40A120P150IP40D	395	600	500	654	660	574	260	200	273	7 kg
BLRIC40A120P200IP40D	395	600	500	654	660	574	260	300	273	8 kg
BLRIC40A120P250IP40D	395	600	500	662	668	582	260	300	300	8,5 kg
BLRIC40A120P300IP40D	395	600	500	712	718	632	310	348	300	14,5 kg
BLRIC40A120P350IP40D	395	600	500	712	718	632	310	348	300	15 kg
BLRIC40A120P400IP40D	395	600	500	712	718	632	310	348	300	15,5 kg


PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	Philips / Lumileds	Luxeon Rebel
Apertura del fascio luminoso	120°	Disponibili anche riflettori da 80° e 100°
CRI	> 70	
Percentuale di flusso residuo	> 90%	Riferito alla vita nominale del prodotto, stima TM21


CURVE

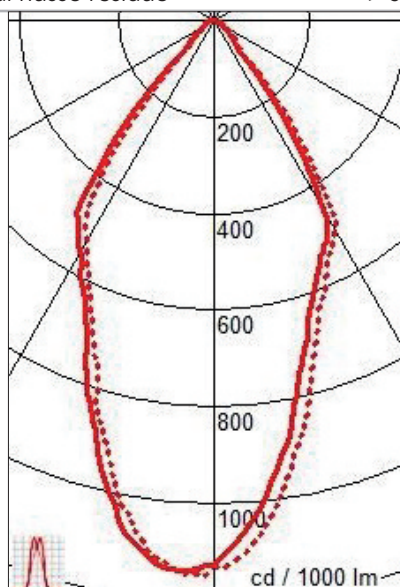

Riflettore 80°

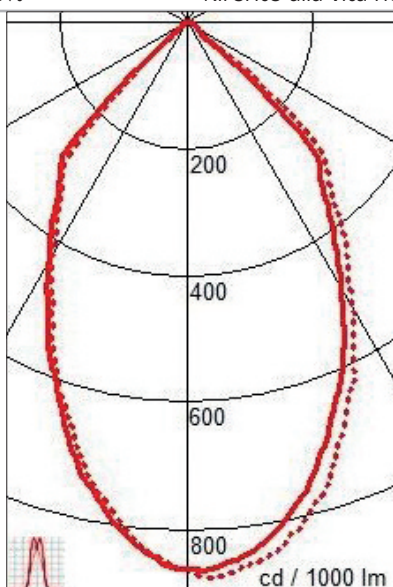

Riflettore 100°

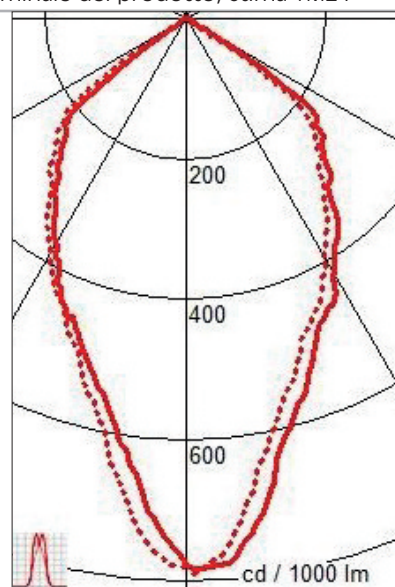

Riflettore 120°

BruelLux divisione di Bruel srl

Via Santa Margherita, 121/123 - 20861 Brugherio (MB) - tel. +39 039 883 104 - fax +39 039 287 84 32 - e-mail: info@bruellux.com - www.bruellux.com