




SERIE **Work** MODELLO **Multi**

PROIETTORE INDUSTRIALE IP65

uso indoor e outdoor.

APPLICAZIONI:

magazzini, spazi espositivi, perimetri esterni, parcheggi, ecc.



PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI
Codice Articolo

**Flusso
Luminoso**

**Potenza Led
Disponibile**

**Potenza
Totale Assorbita**

**Efficienza
Totale**

**Temperatura
di Colore**

BLPRAC55P60IP65D	6.000 lm	60 W	70 W	86 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P100IP65D	10.000 lm	100 W	110 W	91 lm/W	5.500 K
BLPRAC40P100IP65D	10.000 lm	100 W	110 W	91 lm/W	4.000 K
BLPRAC55P150IP65D	15.000 lm	150 W	170 W	88 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P200IP65D	20.000 lm	200 W	220 W	91 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P250IP65D	25.000 lm	250 W	280 W	89 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P300IP65D	31.500 lm	300 W	330 W	95 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P350IP65D	36.750 lm	350 W	390 W	94 lm/W	5.500 K
BLPRAC55P400IP65D	42.000 lm	400 W	440 W	95 lm/W	5.500 K

PARAMETRI ELETTRICI

Valore

Unità di misura

Note

Cavo tripolare con guaina	2	m	
Alimentatore	integrato	-	Meanwell
Tensione di Alimentazione	90 ÷ 264	Vac	
Power Factor	> 0.95	-	
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	-25 ÷ +45	°C	
Dimmerabile	no	-	Su richiesta versione dimmerabile
Vita Nominale	50.000	ore	



SERIE **Work**
MODELLO **Multi**


BrueLlux®

Light in style

PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	IP65	-
Materiale esterno	Alluminio	-

Dimensioni
(misure in mm)

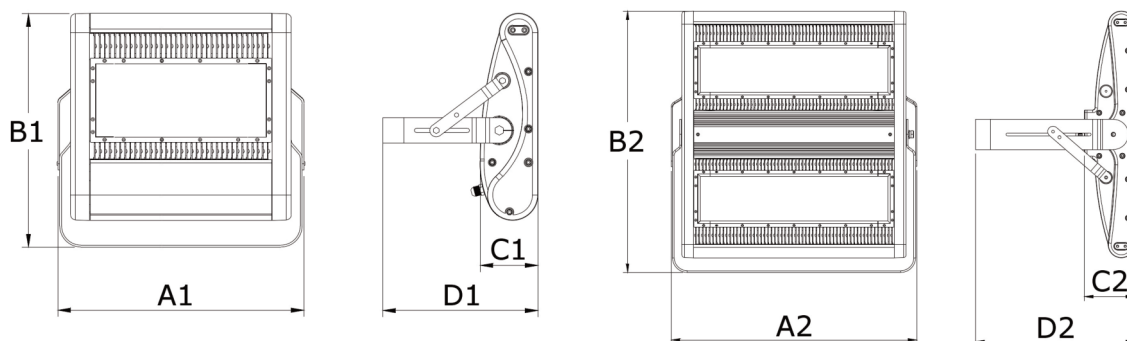


CODICI RIFERIMENTI D'ORDINE ARTICOLI

	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2	Peso
BLPRAC55P60IP65D	327	366	91	244	-	-	-	-	4,5 kg
BLPRAC55P100IP65D	387	366	91	244	-	-	-	-	5,5 kg
BLPRAC40P100IP65D	387	366	91	244	-	-	-	-	5,5 kg
BLPRAC55P150IP65D	507	366	91	244	-	-	-	-	7,5 kg
BLPRAC55P200IP65D	507	366	91	244	-	-	-	-	7,5 kg
BLPRAC55P250IP65D	567	367	91	244	-	-	-	-	8,5 kg
BLPRAC55P300IP65D	-	-	-	-	511	606	117	369	12,5 kg
BLPRAC55P350IP65D	-	-	-	-	511	606	117	369	13,5 kg
BLPRAC55P400IP65D	-	-	-	-	571	606	117	369	13,5 kg

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	Philips / Lumileds	Luxeon Rebel
Apertura del fascio luminoso	Asimmetrico, 85° x 135°	Disponibili lenti simmetriche
CRI	> 70	
Percentuale di flusso residuo	> 90%	Riferito alla vita nominale del prodotto, stima TM21

CURVE

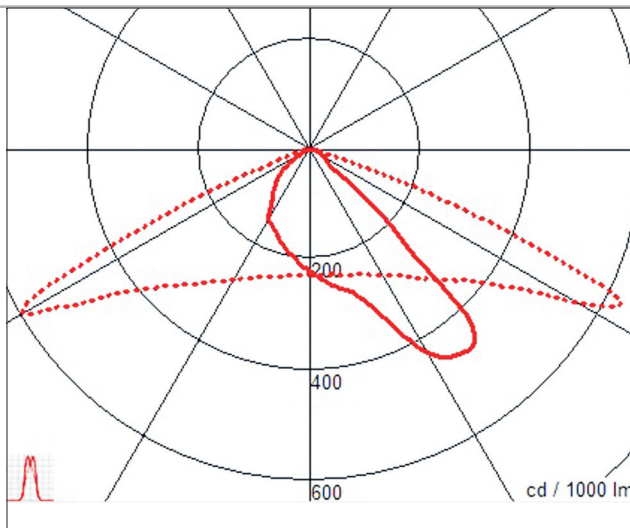

Lenti
asimmetriche
85° x 135°

BrueLlux divisione di BrueL srl

Via Santa Margherita, 121/123 - 20861 Brugherio (MB) - tel. +39 039 883 104 - fax +39 039 287 84 32 - e-mail: info@bruellux.com - www.bruellux.com