




SERIE **Work**
MODELLO **Linear bay**

PLAFONIERA A LED

Lampada industriale a sospensione o a plafone.

APPLICAZIONI:

siti di produzione, magazzini, corsie supermacati, scaffali di logistica.



PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI
Codice Articolo

**Flusso
Luminoso**

**Potenza Led
Disponibile**

**Potenza
Totale Assorbita**

**Efficienza
Totale**

**Temperatura
di Colore**

BLPLC40P050IP40D	5.400 lm	50 W	58 W	93 lm/W	4000 K
BLPLC40P100IP40D	10.700 lm	100 W	119 W	90 lm/W	4000 K
BLPLC40P150IP40D	16.000 lm	150 W	167 W	95 lm/W	4000 K
BLPLC40P200IP40D	21.500 lm	200 W	237 W	90 lm/W	4000 K

PARAMETRI ELETTRICI

Valore

Unità di misura

Note

Attacco	cavo 2 m	–	
Alimentatore	integrato	–	Meanwell HLG series
Tensione di Alimentazione	90 ÷ 305	Vac	
Power Factor	> 0.95	–	
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	–25 ÷ +45	°C	
Dimmerabile	no	–	Su richiesta versione dimmerabile
Vita Nominale	50.000	ore	



SERIE **Task**
MODELLO **Everywhere**


BruelLux®

Light in style


PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	IP40	Disponibile su richiesta versione IP 65
Materiale esterno	Alluminio	-

Dimensioni
(misure in mm)

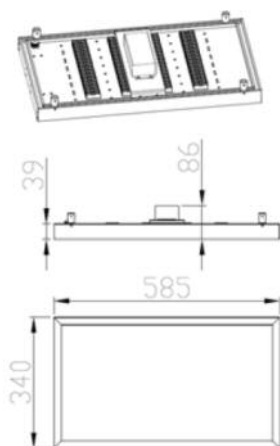

BLPLC40P050IP40D

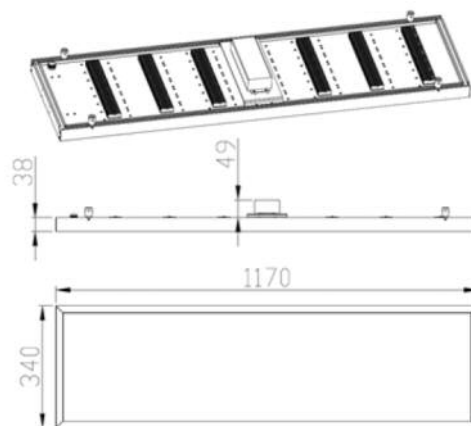


BLPLC40P100IP40D
BLPLC40P150IP40D
BLPLC40P200IP40D

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	Philips - Lumileds	
Apertura del fascio luminoso	45° x 110° 30° x 110° 15° x 110°	
CRI	> 80	
Percentuale di flusso residuo	> 90%	Riferito alla vita nominale del prodotto

CURVE FOTOMETRICHE

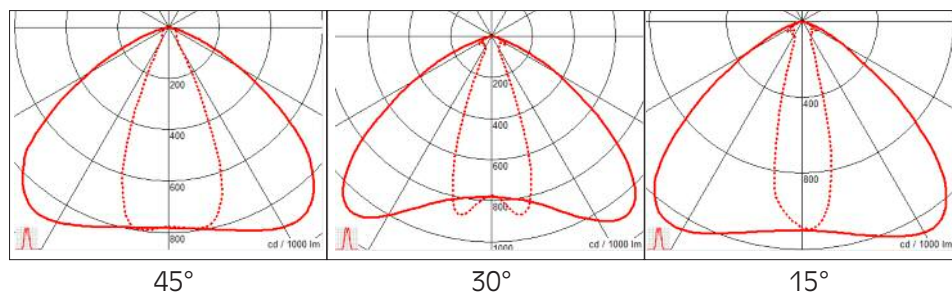

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

le lampade vengono collegate direttamente all'alimentazione di rete.

BruelLux divisione di Bruel srl

Via Santa Margherita, 121/123 - 20861 Brugherio (MB) - tel. +39 039 883 104 - fax +39 039 287 84 32 - e-mail: info@bruellux.com - www.bruellux.com